

Formulaire de commande système de puits FLEXOVAL® DN 900 / 1100 mm

Commande N°: (Laisser vide)

Chantier: Cde N°: Destinaire de la marchandise: N° de client:

.....

Compétent: Compétent:


Mobile: Fax: Tél: Fax:

Puits N°: Délai de livraison:


FLEXOVAL®

Coupe

Altitude couvercle m s. m.

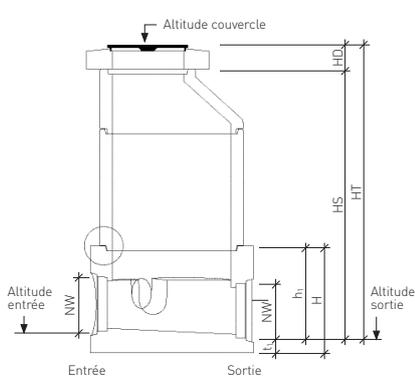


Feuillure tuyau en béton ovoïdes



Fond de puits:

- Hauteur standard
- H: 800 mm
- h₁: 650 mm

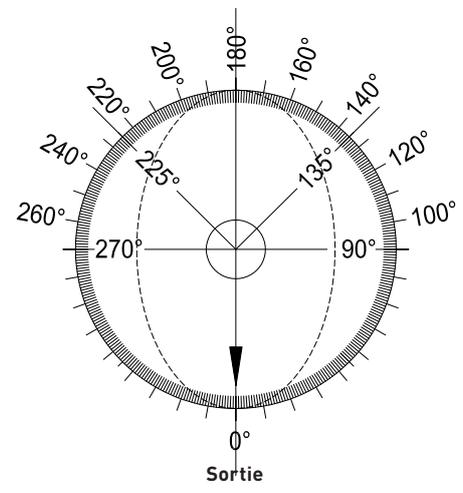

Légende:

HT = Profondeur du puits HS = Hauteur utile système de puits HD = Hauteur pour couverture H = Hauteur du fond de puits h₁ = Hauteur utile du fond de puits J = Pente de la conduite t₁ = Épaisseur de semelle 150 mm (± 10 mm) α = Angle de la sortie à l'entrée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre NW = Diamètre nominal des raccords DN = Diamètre nominal du système de puits

Hauteurs utiles:

HT = mm HD = mm HS = mm

Raccords	Entrée				Sortie		
	NW	Angle (α)	Cote	Pente (J)	NW	Angle (α)	Cote
Rigole principale		°	mm	%		0°	± 0 mm
Raccord latéral 1		°	mm	%			
Raccord latéral 2		°	mm	%			
Raccord latéral 3		°	mm	%			
Raccord latéral 4		°	mm	%			

Lieu/Date: Visa:
 (La date de réception correspond à la date de commande) (Confirmation de l'exactitude des données)

Données pour l'usine: (s.v.p. ne pas remplir)

N° Fabr.: Poids (kg): Date de chargement: Heure de chargement:

Creabéton Matériaux SA
 www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand Rte de Villeneuve 11/CP 65
 Tél. +41 (0)26 668 95 95 Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen Murtenstrasse 25
 Tél. +41 (0)26 492 50 20 Fax +41 (0)26 492 50 25

CH-3250 Lyss Busswilstrasse 9c
 Tél. +41 (0)32 387 87 87 Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen Oberes Kandergrien
 Tél. +41 (0)33 334 25 25 Fax +41 (0)33 334 25 90

