


The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

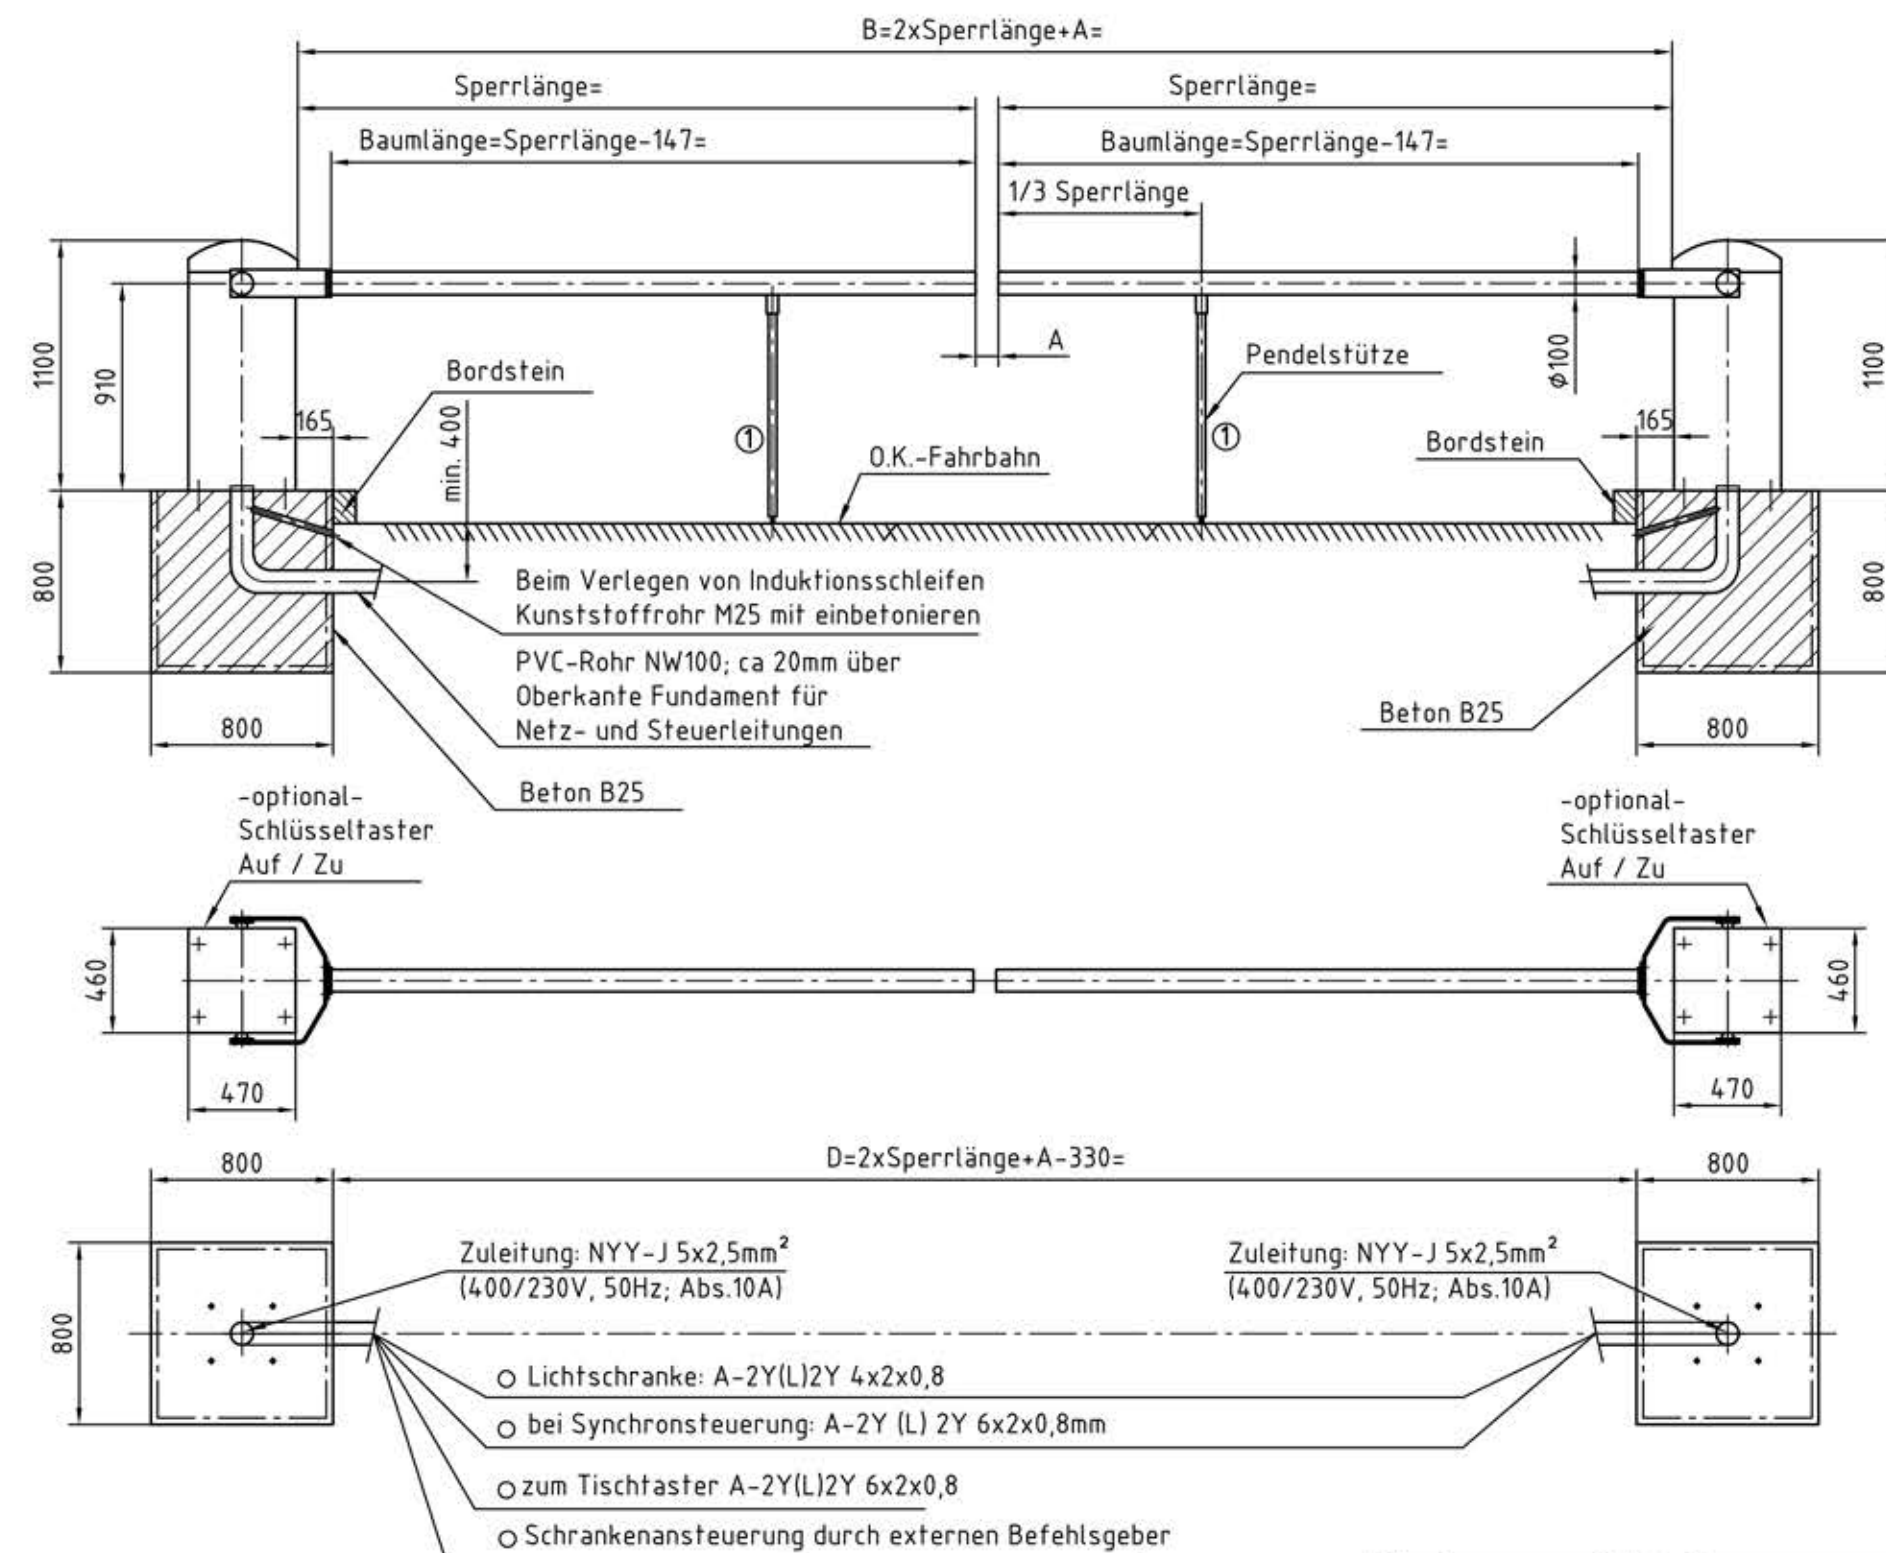

Die Garantie der Schranke Typ: GES 5/6 besteht nur in Verbindung mit einer Pendelstütze.


Schrankenausführung:	Baumlänge	
① GES 5-6 mit Pendelstütze rot RAL 3002	Sperrlänge -147mm	○

	○ Standard	○ Sonder
Schrankenbaum:	Rot-Weiss	
Gehäuse:	Edelstahl 1.4301	
Deckel:	Rot RAL3002	

Beachten:

- Der Baugrund für Fundamente muss eine Bodenpressung von 200 kN/m² zulassen und frostfrei gegründet werden!
- Bewehrung: Korb aus Matte R188
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bauseitige Veränderungen an unseren Anlagen zum Erlöschen der Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche führen!
- Leerrohre und Kabel sind bauseits zu liefern u. zu verlegen, die dafür geltenden VDE-Richtlinien sind zu berücksichtigen.

Draufsicht Fundament

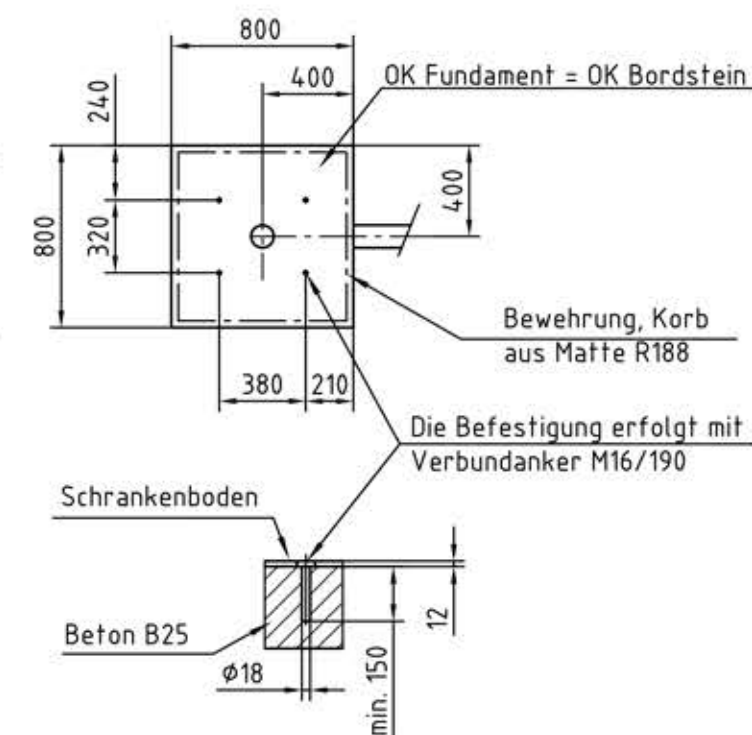

Legende:

Der Anschluss der Zuleitung (400/230V, 50Hz; Abs.10A) an das Netz und die Eingangsklemmen L1-L2-L3-N-PE im Steuerkasten sowie das Zuschalten der Spannung erfolgen bauseits.

Die Steuerleitung ist bauseits in einen Übergabekasten an der Verwendungsstelle aufzulegen.

Auftrags - Nr.: _____ Pos. _____

Wichtig:

Ausgefüllt am _____ durch _____

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Copyright reserved.

Werkstoff	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung
letzte Änderung: 16.04.2012 gabdam		
Kabelangaben geändert		
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK		
Oberflächen ISO 1302		
Datum	Name	
Bearb. 18.07.2007	Stach	
Konstr.		
Ersatz für 66V00042B		
Ursprung 1033038		

Doppel-Elektroschranke Typ GES 5/6
Sperrlänge: >4,00m, <= 6,00m
mit Pendelstütze



Salzkotten Germany

Sach.-Nr.

Format DIN

Zeich.-Nr.

Änd.-St.

Ersatz für Kifos Nr.

Z-1033038 d