


FENÊTRES DE TOIT



FENÊTRES POUR ASSEMBLAGE VERTICAL

Fenêtres Duet FTP/D L3, FTU/D L3, FNP/D L3, FNU/D L3

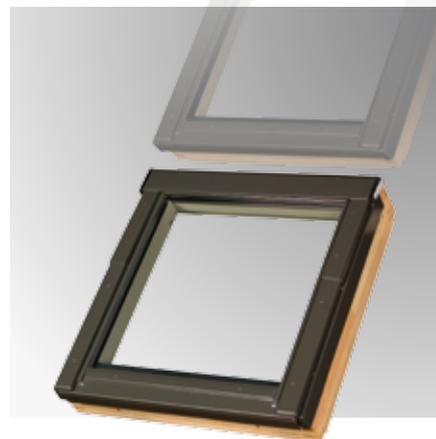

Les fenêtres FAKRO FTP/D, FNP/D, FNU/D et FTU/ sont adaptées à un assemblage vertical pour lequel différents types de fenêtres peuvent être utilisés. On obtient ainsi un meilleur éclairage de la pièce et une plus grande visibilité.

Les fenêtres sont disponibles en couleur naturelle FTP/D (FNP/D) ou blanche FTU/D (FNU/D) avec une grande résistance à l'humidité.

Pour plus de sécurité, les vitres extérieures du double vitrage sont fabriquées en verre de sécurité trempé et les vitres intérieures en verre de sécurité feuilleté.

Les fenêtres sont assemblées verticalement à l'aide du module KD.

Les fenêtres FTP/D et FTU/D sont disponibles en version ouvrante.

Les fenêtres FNP/D et FNU/D sont disponibles en version fixe.

Caractéristiques

- Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux couches de vernis acrylique FTP/D (FNP/D) ou de quatre couches de vernis polyuréthane formant un revêtement durable et résistant à l'humidité FTU/D (FNU/D).
- Facile à manipuler grâce à la poignée située dans la partie inférieure de la fenêtre, trois positions de verrouillage.
- Pente de toit admissible : 15 à 90°, montage avec raccord d'étanchéité correspondant.
- Large gamme d'accessoires pratiques.

Paramètres techniques

	FTP/D L3	FTU/D L3
▪ Coefficient de transmission thermique Uw :	1,3 W/m ² K	1,3 W/m ² K
▪ Coefficient d'isolation acoustique Rw :	35 dB	35 dB
▪ Composition vitrage :	4H-14-33.1T	4H-14-33.1T
▪ Couche de faible émissivité :	+	+
▪ Espace entre les vitres rempli d'un gaz rare :	+	+
▪ Verre de sécurité trempé ESG :	+	+
▪ Verre de sécurité feuilleté VSG :	+	+
▪ Verre autonettoyant :	+	+
▪ Entrée d'air :	V40P	V40P
▪ Débit d'entrée d'air :	23 à 52 m ³ /h	23 à 52 m ³ /h
▪ Couches de vernis :	deux	deux
▪ Joints d'étanchéité :	trois	trois
▪ Poignée avec positions de verrouillage :	+	+
▪ Poignée :	élégante	élégante

Types FTP/D naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant

FTU/D blanc, grande résistance à l'humidité, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant

FNP/D naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant, version fixe

FNU/D blanc, grande résistance à l'humidité, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant, version fixe

(dimensions cm x cm, surface vitrée m², code dimensionnel)

78/78	94/78	114/78	134/78	78/60	94/60	114/60	134/60
■	■	■	■	■	■	■	■
23	24	25	26	33	34	35	36

Autres dimensions sur demande