



EINSATZ VON ABSTANDHALTERN BEI GEHWEGPLATTEN

Gehwegplatten von CREABETON müssen mit einem minimalen Fugenabstand von 3 Millimetern verlegt werden. Für ein regelmässiges Fugenbild und ein einfaches Verlegen empfehlen wir, die im CREABETON-Sortiment erhältlichen Abstandhalter aus Kunststoff in verschiedenen Höhen und Dicken.

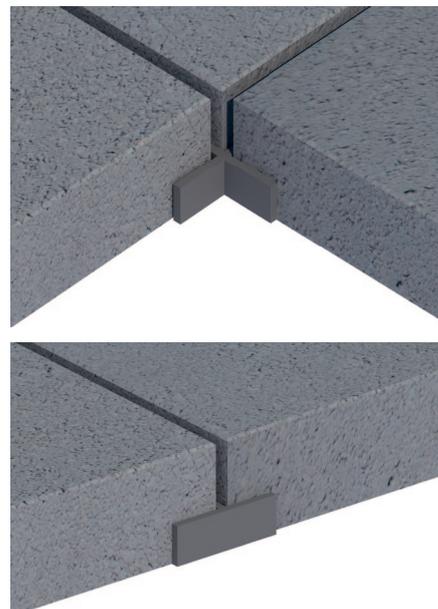

Abstandhalter als optimale Lösung

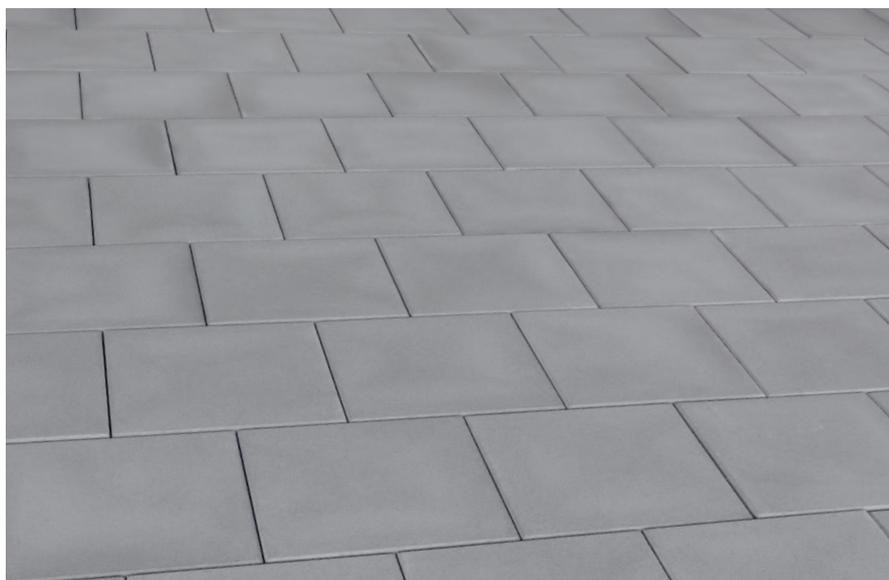

Die Vorteile → Ihr Nutzen

- Gleichmässige Fugen → einheitliches Gesamtbild und keine verletzte Kanten
- Effiziente Ableitung des Regenwassers → weniger Flecken und verringerte Rutschgefahr
- Trocknen der Unterlage durch die offenen Fugen → weniger Ausblühungen

Risiken durch fehlende Abstandhalter



Abplatzung, ausgelöst durch nachträgliche Spannungen.



Ausblühungen, ausgelöst durch Feuchtigkeitsstau in der Unterlage und Entwässerung durch die Platten.

Creabeton Matériaux AG
www.creabeton-materiaux.ch

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tel. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen
Oberes Kandergrien
Tel. +41 (0)33 334 25 25
Fax +41 (0)33 334 25 90

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tel. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen
Murtenstrasse 25/PF 38
Tel. +41 (0)26 492 50 20
Fax +41 (0)26 492 50 25

CREABETON