


## Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

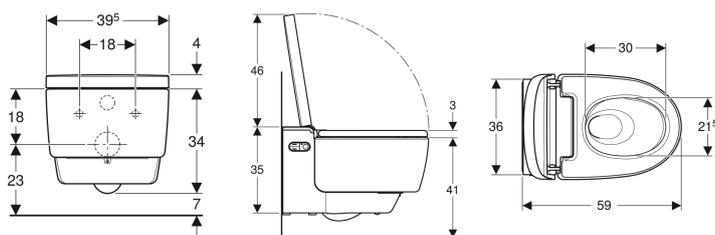

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

### Eigenschaften

- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening

- Berührungsloses Öffnen und Schliessen des WC-Deckels
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fliessdruck	0.5-10 bar
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Duschkdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

### Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und Geberit Omega Unterputzspülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche
146.210.11.1	3211 540	311 224	weiss-alpin
146.210.21.1	3211 540	311 224	hochglanz-verchromt

### Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Schnittstellenmodul für Geberit AquaClean Mera / Sela



- 
- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.