


Reti K


Prodotti in rete | RUWA Reti standard | Armature costruttive

Formato L x L [m]	Tipo	Passo		Diametro		Sezione a _s		Peso	
		long. [mm]	trasv. [mm]	LD [mm]	QD [mm]	long. [mm ² /m]	trasv. [mm ² /m]	rete [kg]	m ² [kg/m ²]
Reti K per armature costruttive in acciaio d'armatura B500A									
5.00 x 2.00	K 188	150	150	6	6	188	188	30.2	3.02
5.00 x 2.00	K 335	150	150	8	8	335	335	53.7	5.37
5.00 x 2.00	K 196	100	100	5	5	196	196	30.8	3.08
5.00 x 2.00	K 283	100	100	6	6	283	283	44.4	4.44

**K188
K335**

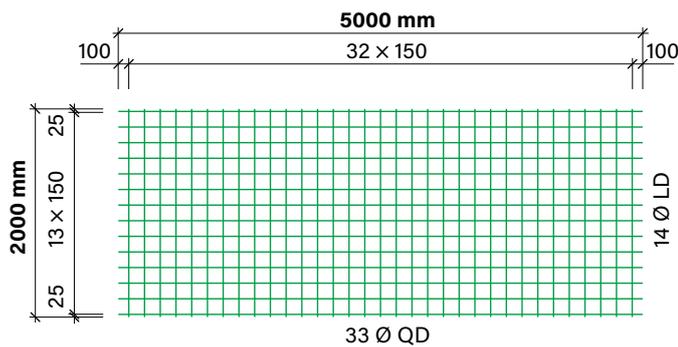

**K196
K283**

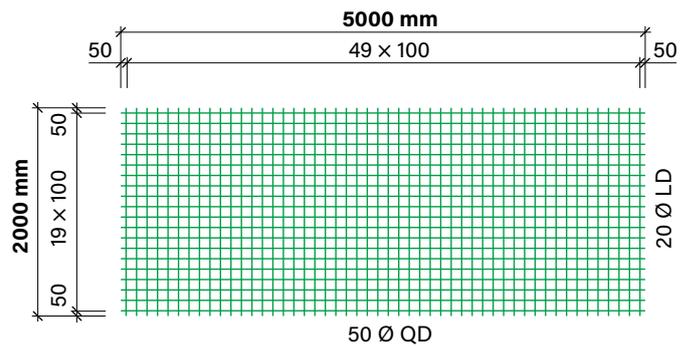

Nota

Se le reti K vengono dimezzate trasversalmente, con i tipi K 188 e K 335 il filo centrale rientra nel taglio.

Denominazione delle reti

La denominazione del tipo contiene i seguenti parametri:

K 283

Sezione a_s [mm²/m] della singola rete non posata in opera
Tipo di rete