
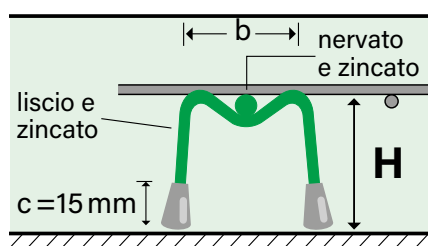


KUFU e KUFU-mini

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | con piedini di plastica appoggiati sulla cassetta

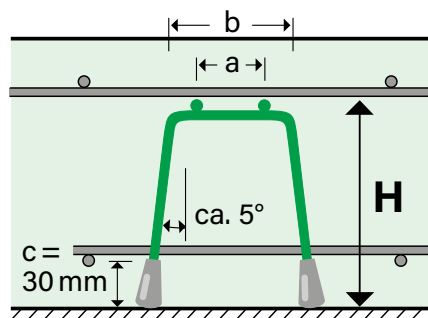

Altezza H [mm]	Graduazione [mm]	a [mm]	b [mm]	Passo staffa [mm]
-------------------	---------------------	-----------	-----------	----------------------

KUFU				
70 - 190	10	53	85	234
200 - 260	10	53	85	214
280 - 300	20	53	85	214
320 - 400	20	73	120	198
420 - 540	20	73	120	214
550 - 1500	10	150	240 - 420	185

KUFU-mini				
20 - 40	5	-	35	125
50 - 60	10	-	35	125

A seconda del carico, per ogni m² di armatura sono necessari da uno a due metri lineari circa di distanziatori a gabbia. La distanza tra i distanziatori va quindi da 500 a 1'000 mm.

Lunghezza dei distanziatori a gabbia 2.50 m. Pacchi da 10 distanziatori.

Per le altezze KUFU superiori a 540 mm ciascuna ha una barra longitudinale aggiuntiva sul lato a circa metà altezza, mentre le altezze superiori a 600 mm hanno due barre ciascuna.

Altre altezze e versioni rinforzate su richiesta.

ISO-FA e ISO-FA-mini

Prodotti in rete | RUWA Distanziatori a gabbia | Distributore di pressione per gabbie KUFU sull'isolamento



Tipo di gabbia	Altezza H [mm]	Pezzi necessari per gabbia	Tipo
----------------	-------------------	-------------------------------	------

ISO-FA e ISO-FA-mini			
KUFU	70 - 190	22	ISO-FA
KUFU	200 - 300	24	ISO-FA
KUFU	320 - 400	26	ISO-FA
KUFU	420 - 540	24	ISO-FA
KUFU	550 - 1100	28	ISO-FA
KUFU-mini	in generale	40	ISO-FA-mini

L'area di appoggio è di circa 1'100 mm². I prodotti sono forniti in confezioni da 200 pezzi.