



Renggli AG / S. Ruedi / Wältli

# ETERNO ECO LINE 6348/6350

UMWELTFREUNDLICHE, WASSERVERDÜNNBARE UND ZWEISCHICHTIGE FASSADENBESCHICHTUNG

## BESTE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Hergestellt aus umweltfreundlichen Rohstoffen, zeichnet sich das zweischichtige Dünnschichtsystem ETERNO ECO LINE 6348/6350 durch seine leichte Verarbeitbarkeit und ausgeprägte Witterungsbeständigkeit aus. Die Auswahl beständiger Pigmente zeigt kein Verblässen und behält durch den aktiven UV-Schutz seinen Farbton dauerhaft. Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch Biozide.

## MINIMALER DIFFUSIONSWIDERSTAND

Der minimale Diffusionswiderstand (SD-Werte 0.14 - 0.25) bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden, die durch übermäßige Holzfeuchte entstehen könnten und sorgt so für eine besonders langlebige und optisch einwandfreie Fassade.

## EINSATZGEBIET

Das Dünnschichtsystem dient der dekorativen und schützenden Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalungen und bewitterten Holzteilen aus Fichte und Tanne. ETERNO ECO LINE 6348/6350 kann auf allen gängigen, für den Aussenbereich verwendbaren Holzoberflächen, appliziert werden.

## HAUPTMERKMALE

- Effiziente Verarbeitung
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- MINERGIE-ECO® tauglich
- Biozid- und schwemetallfrei
- In 10 Standardfarbtönen und weiteren RAL bzw. NCS-S Farben erhältlich



*Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.*

 **TEKNOS**

## PRODUKTINFORMATION


|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>VERSIONEN</b>      | ETERNO ECO LINE 6348/6350   |
| <b>FARBEN 6348</b>    | RAL, NCS und nach Kundenvorlage   |
| <b>FARBEN 6350</b>    | Braungrau met., Beige met., Olivebeige met., Perlgold met., Grau met., Alu Anthrazit met., Beigegräu met., Perlbraun met., Graubraun met., Alugrau met. |
| <b>GLANZGRAD</b>      | 30  |
| <b>APPLIKATION</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fließbecherpistole</li><li>▪ Airless-(Airmix)-Spritzen</li><li>▪ Vakumat/Spritzbürstautomat</li></ul>           |
| <b>GEBINDEGRÖSSEN</b> | 1 KG, 5 KG, 18 KG   |

## SD-WERTE

**SD-WERT (WC)** 0.14 m

**SD-WERT (DC)** 0.25 m

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572.  
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung.

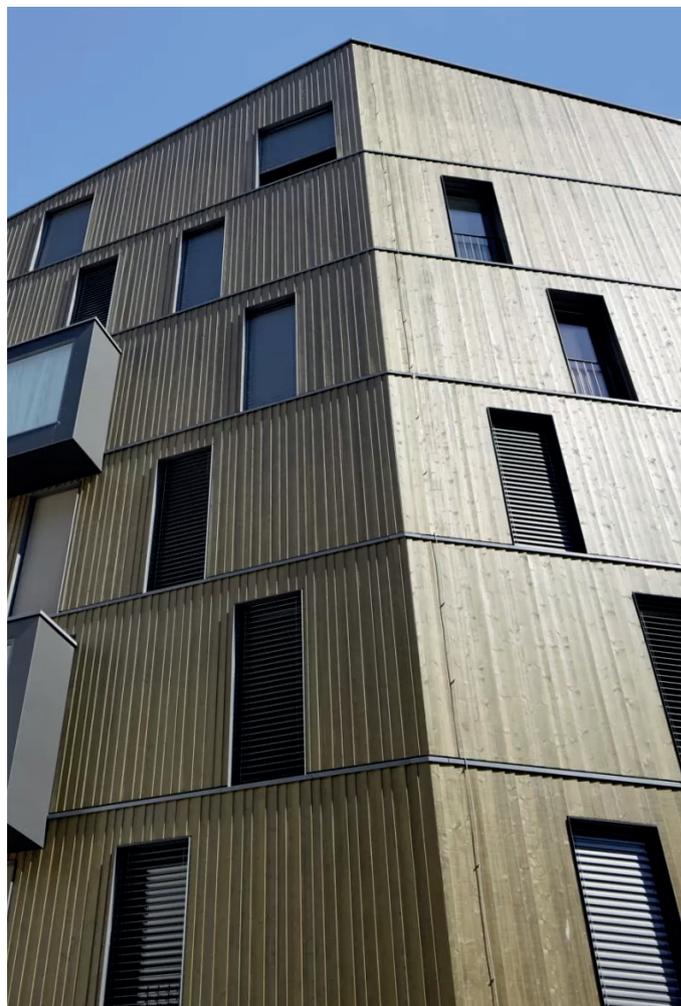

Renggli AG / © Beat Brechbühl, Luzern

## AUFBAUBERATUNG ETERNO ECO LINE 6348/6350

**HOLZBEREICHEN, GEHOBELT/GESCHLIFFEN, SÄGEROH, STRUKTURFEIN**

**ÜBERLACKIERUNG** ETERNO ECO LINE 6348/6350

Weitere technische Hinweise siehe Merkblatt Nr. 6348