



PENTO FLUID CLASSIC 2127

Wasserverdünnbare Fassadenbehandlung in lasierenden Farbtönen

LANGANHALTENDER SCHUTZ MIT CHARME

PENTO FLUID CLASSIC ist eine wässrige, offenporige Lasur mit moderner Rezeptur auf der Basis von natürlichen Rohstoffen. Die Emulsion dringt tief in das Holz ein und schützt es langanhaltend vor Feuchtigkeit und Dimensionsveränderungen. Wie bei allen Produkten der PENTO FLUID Familie, sind Pflegeanstriche in deutlich längeren Abständen erforderlich als bei herkömmlichen Fassadenbehandlungen. Das System ist nicht filmbildend, so dass sich Pflegeanstriche problemlos ausführen lassen. Als emissionsarme, wirkstofffreie Lösung entspricht PENTO FLUID CLASSIC zudem den Minergie-ECO-Anforderungen.

KEIN IMPRÄGNIEREN, KEIN GRUNDIEREN

Die Verarbeitung ist einfach und zeitsparend. PENTO FLUID CLASSIC kommt ohne Vorbehandlung aus und vereint in einem einzigen Produkt die Funktion von Imprägnierung, Grundierung sowie Deckbeschichtung. Dafür ist lediglich eine einmalige, allseitige Behandlung der Fassadenelemente und in der Folge ein zweiter Anstrich auf der Sichtseite erforderlich.

EIN HAUCH VON CHALET

Ästhetisch lässt PENTO FLUID CLASSIC keine Wünsche offen. Teknos bietet die Fassadenlasur in mehr als zwei Dutzend sorgfältig ausgewählten Standardfarbtönen an, bei denen das naturnahe Farbspektrum von Schweizer Alpenchalets Pate gestanden hat.

HAUPTMERKMALE

- Keine Grundierung notwendig
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Sehr gut eindringend
- Umweltfreundlich
- MINERGIE-ECO® tauglich
- Für die offenporige Fassadenbehandlung von Fichte, Tanne, Lärche und Douglasie



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION


FARBEN	Maisgelb, Gelbbraun, Buche, Chaletbraun, Eiche Hell, Mittelbraun, Mahagoni, Oliv, Dunkelbraun, Schwarz, weitere Farbtöne erhältlich Nach Kundenvorlage möglich
GLANZGRAD	Matt 20
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Rollen, Streichen▪ Vacuumat & Bürstautomat (nur in Begleitung durch Anwendungstechnik)

SD-WERTE

SD-WERT (WC) 0.23 m

SD-WERT (DC) 0.24 m

Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572.
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung.

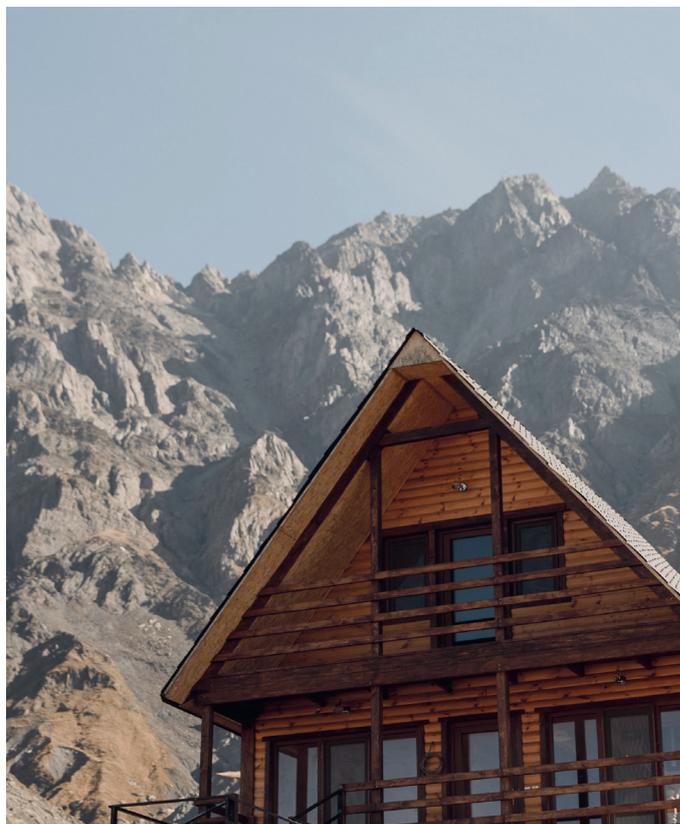

AUFBAUBERATUNG

	HOLZOBERFLÄCHEN GEOBELT/GESCHLIFFEN	HOLZOBERFLÄCHEN SÄGEROH
ÜBERLACKIERUNG	PENTO FLUID CLASSIC 2127	PENTO FLUID CLASSIC 2127
AUFTRAGSMENGE/ SCHICHTDICKE	1 Mal allseitig ca. 60-80 g/m ² 1 Mal sichtseitig ca. 40-60 g/m ²	1 Mal allseitig ca. 80-100 g/m ² 1 Mal sichtseitig ca. 60-80 g/m ²

FARBTÖNE



Maisgelb



Gelbbraun



Buche



Chaletbraun



Eiche hell



Mittelbraun




Mahagoni



Oliv



Dunkelbraun



Schwarz