


**HAGOMAT Exklusiv 24**

**HAGOMAT Exklusiv 24**  
mit Schneekratzleiste

**Lieferbare Farben:**

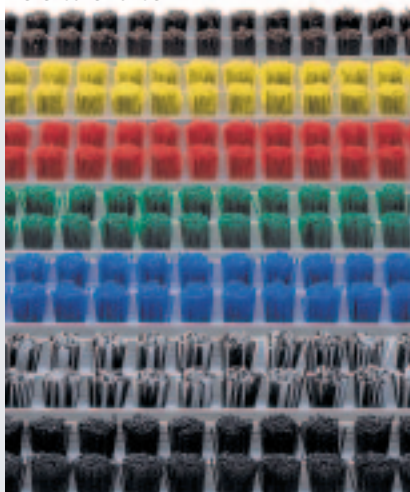

12 braun

18 gelb

14 rot

13 grün

15 blau

11 hellgrau

17 schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	ca. Mattenhöhe	passender Winkelrahmen Innenhöhe (siehe Seite 7)
<b>10 100</b>	<b>Hagomat Exklusiv 24</b> Profilabstand 5 mm	24 mm	23 mm
<b>10 110</b>	<b>Hagomat Exklusiv 24</b> Profilabstand 10 mm	24 mm	23 mm
<b>10 102</b>	<b>Hagomat Exklusiv 24</b> mit Schneekratzleiste	24 mm	23 mm
<b>Hagomat Exklusiv</b> wird bereits in der Standardausführung mit verstärktem Profil (mit Vollkunststoffkern) geliefert.			





**Für repräsentative Eingänge  
mit hoher Kundenfrequenz.  
Extrem lange Lebensdauer.  
5 Jahre Funktionsgarantie!**

#### Materialien:

Aluprofil mit 3 Schmutzabstreifstegen. Kern aus Hartkunststoff. Borsten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

#### Varianten:

- Profilabstand 5 bzw. 10 mm
- mit Schneekratzleiste

#### Farben:

Wie links abgebildet.

#### Eigenschaften:

Wetterfest (für außen und innen geeignet).

Hohes Schmutzauffangvolumen.

Sehr hoher Wirkungsgrad - durch besonders hohe Borsten  
Geräuschgedämmt und rutschfest durch Gummistreifen auf der Unterseite.

**Brandverhalten:** Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert: Bfl-s1

#### Maße:

Mattenhöhe: 24 mm  
Profilabstand: ca. 5 mm oder 10 mm  
Profillänge: max. 2,00 m - längere Matten werden zwei- oder mehrteilig angefertigt.

Große Matten müssen auch in der Gehtiefe zwei- oder mehrteilig ausgeführt werden. Wird die Matte freitragend verlegt, muss im Abstand von 30 cm ein Querträger liegen.

#### Normgrößen (Mattenfertigmaße):

49 x 34 cm, 59 x 39 cm  
79 x 49 cm, 99 x 59 cm  
(Profilabstand 10 mm) Standardfarben hellgrau, braun und schwarz.

**Formen:** Jede Mattenform ist möglich!



**Gewicht:** ca. 19 kg/m<sup>2</sup>

#### Reinigung:

Oberfläche und Untergrund einfach absaugen (idealerweise täglich). Bei extremer Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl (z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

#### Garantie:

5 Jahre Funktionsgarantie.  
(Garantieerklärung auf Seite 35 dieser Broschüre)

#### Ausschreibungstext:

**HAGOMAT Exklusiv 24**, Art. Nr. . . . . . , verstärktes Profil mit Vollkunststoffkern, mit 3 Schmutzabstreifstegen und 2 Borstenreihen aus Polyamid 6.6 pro Leiste.  
Inkl. Trittschall- und Antirutschaustrüstung auf Unterseite.  
Farbe der Borsten . . . . .  
Auf Maß gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.  
Brandverhalten: Bfl-s1. Liefern und verlegen.

