

**Technische Spezifikationen:**

**Standard**  
 Antrieb: Getriebe 5:1  
 Gelenkkurbel: weiss/grau



Antriebsseite: links / rechts  
 Kurbellänge: 600 - 2000 Abstufung 100mm  
 Anfrage

Oberflächen: Farblos eloxiert  
 Aluguss - Roh


**Option**  
 Antrieb: Getriebe 5:1  
 farblos eloxiert  
 Sonderfarbe auf Anfrage  
 links / rechts  
 Sonderlängen auf Anfrage

Farbe nach Wahl

**Fassadenmontage**

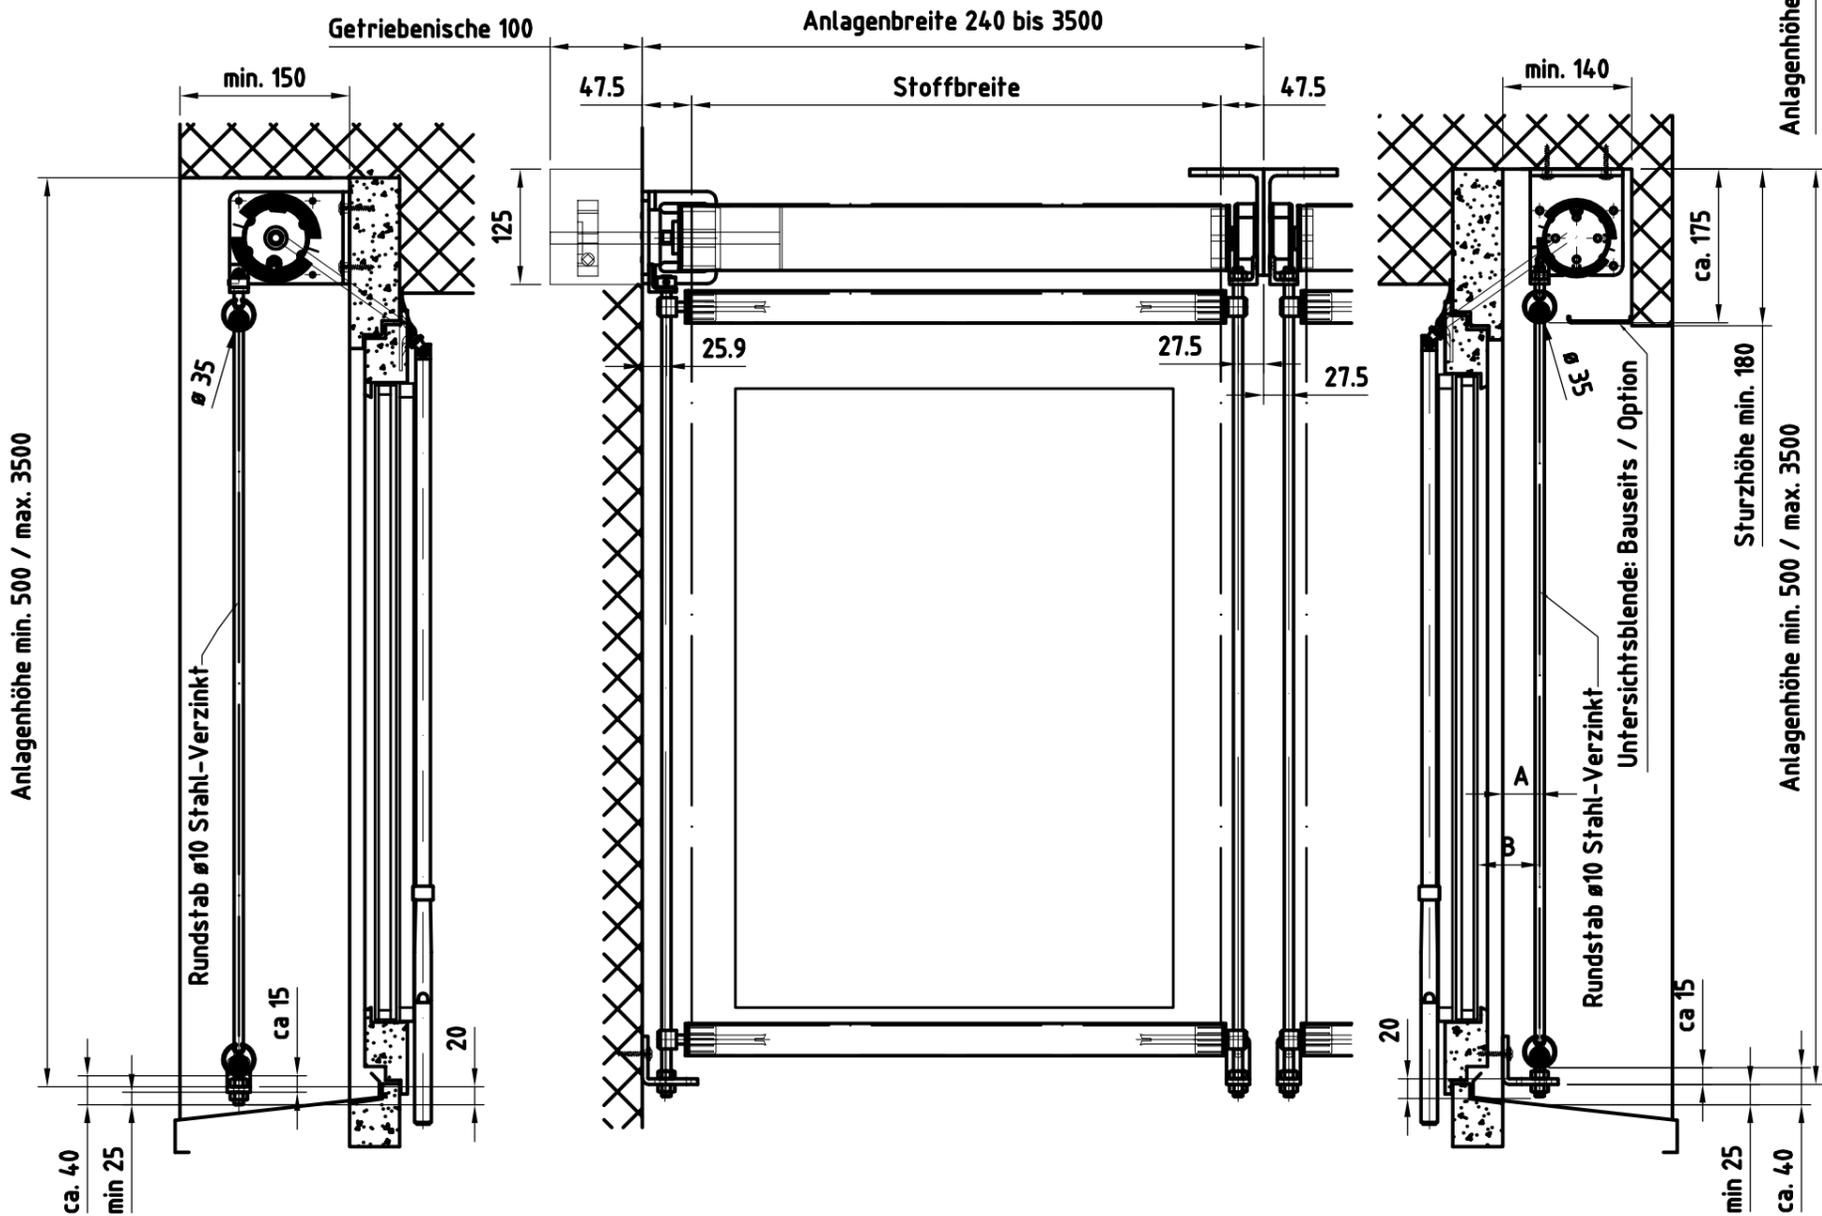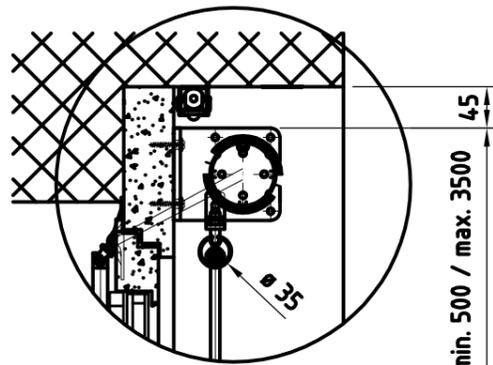

A = min. 40 Fassade bis Stabmitte  
 B = min. 50 Glas bis Stoff

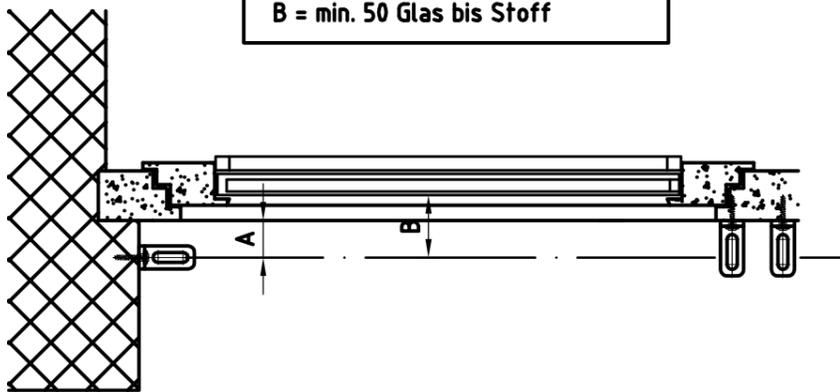

Pfandersmatt  
 CH-3664 Burgstein-Station  
 +41(0)33 359 80 80  
 info@storama.ch

by Storama

REV.	Datum	Änderung	Blatt	1/1
			Erstellt	SL
			Datum	13.11.2017
Vertikal R Getriebe Selve aussen Standard Einbauplan 240 - 3500			Werkstoff	
			Maßstab	1:7
			Plan.Nr.	005051.a3.04.0
			Pfad	